



Datum/Date: 04.06.2014 Mew/Cey/By

## PRÜFZEUGNIS TEST CERTIFICATE

Nr./No.: 2014 21960/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen  
*slip resistance test of floorings*

1	<b>Auftraggeber/ Customer</b>	Miltex GmbH Ohmstraße 2 68519 Viernheim
2	<b>Prüfmuster/ Test specimen</b>	Bodenmatten aus PVC Typ / type: Yogameter
2.1	<b>Hersteller/ Manufacturer</b>	Miltex GmbH
2.2	<b>Bauart, Bezeichnung/ Type, designation</b>	Arbeitsplatz-Bodenmatten aus geschäumtem PVC, entsprechend beiliegendem Datenblatt
	<b>Kennzeichnung/ Marking</b>	--
2.3	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung/ Intended use</b>	Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr <i>Use in working areas with slipping hazards</i>
2.4	<b>Datum der Herstellung/ Date of fabrication</b>	--
2.5	<b>Weitere Angaben/ Further details</b>	Form und Größe / size (mm): auf Anfrage Farbe / colour: grau Oberfläche / surface: längsgerillt

**3 Prüfung/  
Testing**

- 3.1 Art der Prüfung/  
Type of test Baumusterprüfung  
type-examination
- 3.2 Datum der Prüfung/  
Date of testing 27.05.2014
- 3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/  
Test method, requirements DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

**Prüfergebnis / test result:**

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: Rillen längs: 22,9 °  
Total mean of inclination angle: Rillen quer: 20,2 °

Gesamtmittelwert des Verdrängungsraums: -, - cm<sup>3</sup>/dm<sup>2</sup>  
Total mean of displacement volume:

**4 Beurteilung, Eignung/  
Assessment, suitability  
(Besondere Hinweise/  
Special remarks)**

Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R 11  
Evaluation group of slip resistance:

Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V -.-  
Evaluation group of displacement volume:

**Prüfstellen / testing institute:**

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

**Hinweis / remark:**

Das Datenblatt ist Bestandteil dieses Prüfzeugnisses.  
The installation guide is part of the test certificate.

**5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/  
Validity of Test Certificate**

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:  
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

03.06.2019

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.  
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.



**6 Allgemeine Hinweise/  
General remarks**

Dieses Prüfzeugnis besteht aus  
*The present Test Certificate consists of*

3

Seiten.  
*Pages.*

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

*Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being quoted.*

**Dieses Prüfzeugnis berechtigt n i c h t zur Verwendung des GS-Zeichens, DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.**

*The present Test Certificate does n o t warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or CE-mark.*

Im übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

*In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.*


Für die Beurteilung  
*For the assessment*

Für die Prüfung  
*For the testing*

Dr.-Ing. Detlef Mewes  
Fachzertifizierer(in)  
*Certification officer*

Orhan Ceylan  
Leiter(in) des Prüflabors  
*Head of Testlaboratory*

# Arbeitsplatzmatten Yogameter

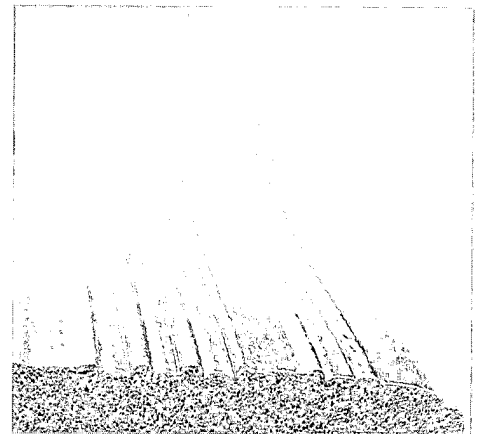

## Anwendungsbereiche

eignet sich für **trockene** Arbeitsbereiche an denen Menschen gehend oder stehend arbeiten, z.B.:


- An Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen,
- An Kommissionierung- und Packetierplätzen,
- In Lagerbereichen (für Gänge und Passagen) und
- An Verkaufstheken und Informationsschaltern

## Vorteile auf einen Blick

- Der aus Millionen von Luftzellen bestehende Bodenbelag erwirkt eine physiologisch korrekte Federung und verhindert müde Beine und Rückenschmerzen.
- Senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen.
- Der Bodenbelag saugt sich geschmeidig und rutschsicher an den Unterboden an und legt sich in kurzer Zeit absolut plan.
- Die abgeschrägten Ränder verringern das Stolperrisiko.
- Erreicht eine sehr gute Isolierung gegen kalte Böden.
- problemlose Reinigung, da dichte Oberfläche.
- Temperaturbeständig bis +60°C
- Silikonfrei

## Verlege- und Reinigungstipps

- Zum Schneiden des Bodenbelags dient am besten ein scharfes Teppichmesser.
- Durch die Längsrillenstruktur kann die Matte einfach mit dem Besen abgekehrt oder leicht feucht gereinigt werden.

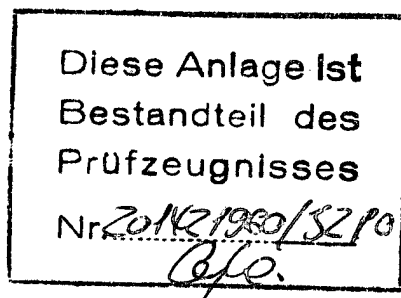

## Eigenschaften



## Technische Daten

**Größen:** Matten: 60 x 90 cm, 91 x 150 cm  
 Rollenw.: 91/122 cm x max. 18,3 m  
**Stärke:** 9 mm  
**Gewicht:** 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
**Farbe:**

grau

**Material:** 100% Polyvinylchlorid (PVC)  
**Oberfläche:** längsgerillt

## weitere Eigenschaften

**Brennverhalten:** keine Klassifizierung  
**Beständigkeit gegen chemische Mittel:** -  
**Rutschhemmung:** sehr gut / R11 (DIN 51130)  
**Verdrängungsraum:** -  
**Wärmeleitwiderstand:** -

Mit Sicherheit ein guter Auftritt